


TIRACAMINO®

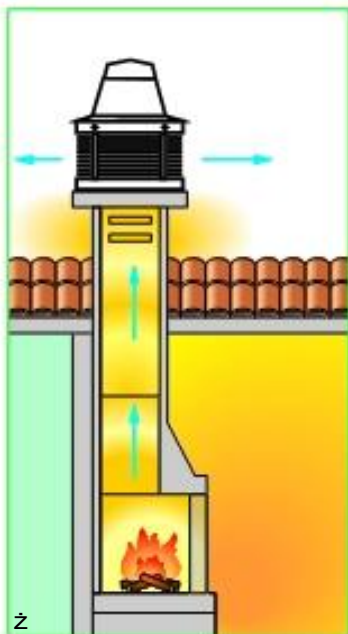

- Čelična konstrukcija zaštićena od vremenskih nepravilnosti i antikoroziivnom zaštitom.
- Isporučuje se sa čeličnim kablom za dugoročno sidrenje ventilatora sa bazom.
- Zaštitna čelična rešetka za zaštitu od ptica.
- Napredan dizajn lopatica smanjuje nakupljanje čađe i masti.
- U kompletu sa elektroničkim regulatorom brzine C1.5 i postoljem.
- C 1.5 elektronički regulator za standardne modele.
- Sukladno sa standardima: molim vidjeti stranu 94.
- Izolacija: Cl.I

Pribor na zahtjev

- Zaštitna rešetka (kod 22700) za zaštitu pokretnih dijelova kada je uređaj montiran na nižim razinama (opis na stranici 174).
- SCB za podžbuknu montažu C1.5 (opis na stranici 174)

Shema spajanja na stranici XLI


Nije pogodan za rad sa plinskom vatrom.

- Dizajniran za ispuh dima iz kamina. Može se koristiti kao ispušni ventilator kada kamin nije ugrađen.
- Indukcijski motor sa kugličnim ležajevima sa mogućnošću ispuh zraka temperature sa trajnim radom do 200°C.




Tipična montaža (ako je unutarnja dimenzija ugrađenog kanala manja Od 15x15 cm ili 17 cm efekt ispuha zraka može biti smanjena).


Dimenzije (mm)

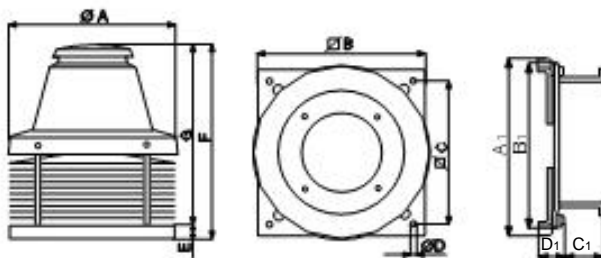

	∅ A	∅ B	∅ C	∅ D	E	F	G	A ₁	B ₁	C ₁	D ₁
Tiracamino	405	410	357	10	38	518	480	401	357	140	40

Dijagram protoka zraka i pada tlaka

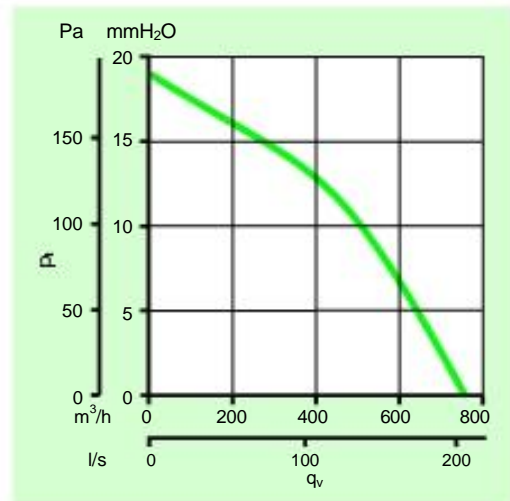

Proizvod	Kod	V ~ 50 Hz	W	A	RPM	Maks. protok		Maks tlak		Lp dB(A) 3m	Ulaz ∅ mm	Kg	IP
						m³/h	l/s	mmH₂O	Pa				
 Tiracamino	15000	220-240	120	0.5	1400	750	208.3	19	186	52	170	14.3	X4

Za kompletan generalni katalog kontaktirati dobavljača.